

Stärke mit Profil™

DS Stahltrapezprofil 35-190

Lasttabellen | Fassade | März 2020



DS *Stålprofil*

DS Stahltrapezprofil 35-190


Fassade

Das Trapezprofil mit seinem charakteristischen Profil ist ein verbreiteter Anblick auf Dächern und an Fassaden kleiner und größerer Gebäude. Hohe Festigkeit, schnelle Montage, lange Lebenserwartung von bis zu 50 Jahren bei minimaler Wartung und eine breite Palette an Oberflächen, Farben und Zubehör haben das Trapezprofil zu unserem meistverkauften Produkt gemacht. Die Profile können

horizontal, vertikal und schräg montiert werden, und die einfache Geometrie verleiht dem Dach und der Fassade große Festigkeit. Das Trapezprofil eignet sich auch sehr gut für kleine Dachneigungen bis zu 3°. Sie können aus fünf Beschichtungen wählen, und die Trapezprofile sind in einer perforierten Version erhältlich, z.B. für visuelle Effekte, zur Schallabsorption oder zur natürlichen Belüftung.

TECHNISCHE DATEN DS Stahltrapezprofil 35-190 - Fassade

Profilhöhe	35 mm
Deckbreite	950 mm
Tafelbreite	1.030 mm
Gewicht pro m ²	0,50 mm / 5,12 kg 0,60 mm / 6,09 kg 0,75 mm / 7,65 kg

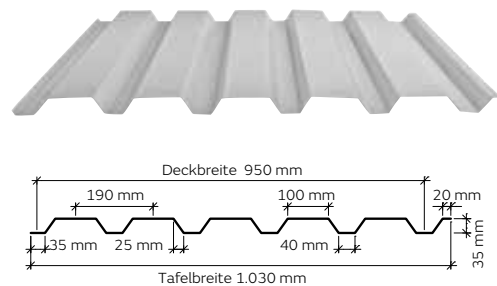


DS Stahltrapezprofil 35-190


Wand (Positivlage)

$\gamma_M = 1,1$

Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für andrückende Belastung



Einfeldträger



Endauflagerbreite: $a \geq 40$ mm

Blechdicke t [mm]	Eigen-gewicht g [kN/m ²]	Grenz-stütz-weite L_{gr} [m]	Zeile	Zulässige Belastung q [kN/m ²] einschl. Blecheigengewicht bei einer Stützweite L [m]																							
				0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	
0,50	0,052	-	1	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,64	0,56	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	
			2	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,29	0,94	0,71	0,54	0,43	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
			3	9,13	6,81	4,36	3,03	2,06	1,38	0,97	0,71	0,53	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
			4	9,13	6,81	3,77	2,18	1,37	0,92	0,65	0,47	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
0,60	0,062	-	1	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	
			2	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,68	1,23	0,92	0,71	0,56	0,45	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	
			3	13,16	9,15	5,85	4,07	2,68	1,79	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	
			4	13,16	9,15	4,90	2,84	1,79	1,20	0,84	0,61	0,46	0,35	0,28	0,22	0,18	0,15	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	
0,75	0,078	-	1	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,24	1,07	0,93	0,82	0,73	0,65	0,58	0,52	0,48	0,43	0,40	0,36	0,34	
			2	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,26	2,29	1,67	1,25	0,97	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	
			3	20,10	13,11	8,39	5,79	3,65	2,44	1,72	1,25	0,94	0,72	0,57	0,46	0,37	0,31	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	
			4	20,10	13,03	6,67	3,86	2,43	1,63	1,14	0,83	0,63	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	

Zeile 1 = Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte
 Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$
 Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$
 Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Ablesebeispiel: Blechdicke $t = 0,50$ mm, 1,00 m Stützweite, Durchbiegungsbeschränkung $\leq L/150$: zul $q = 4,36$ kN/m²


L_{gr} = Grenzstützweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende Maßnahmen begangen werden darf.

DS Stahltrapezprofil 35-190

Wand (Positivlage)

$\gamma_M = 1,1$

Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für andrückende Belastung



Zweifeldträger



Zwischenauflegerbreite: $b \geq 74$ mm

Endauflagerbreite: $a \geq 40$ mm

Blechdicke t [mm]	Eigen-gewicht g [kN/m ²]	Grenz-stützweite L_{gr} [m]	Zeile	Zulässige Belastung q [kN/m ²] einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L [m]																							
				0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	
0,50	0,052	-	1	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,66	0,58	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	
			2	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,66	0,58	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,14	
			3	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,66	0,58	0,50	0,41	0,35	0,29	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	
			4	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,85	0,66	0,52	0,41	0,34	0,28	0,23	0,19	0,17	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	
0,60	0,062	-	1	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,03	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,25	
			2	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,03	0,89	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,37	0,32	0,28	0,24	0,21	0,19	
			3	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,03	0,89	0,78	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	
			4	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,11	0,85	0,67	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	
0,75	0,078	-	1	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,27	1,11	0,96	0,85	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35	
			2	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,27	1,11	0,96	0,85	0,75	0,67	0,58	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,26	
			3	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,27	1,10	0,89	0,73	0,61	0,52	0,44	0,38	0,32	0,28	0,25	0,22	0,19	
			4	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,00	1,51	1,16	0,91	0,73	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,16	0,15	0,13	

Zwischenauflegerbreite $b = 40$ mm [Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m²]

0,50	0,052	-	1	8,74	5,85	4,23	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,64	0,56	0,48	0,43	0,38	0,35	0,31	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19
0,60	0,062	-	1	12,27	8,17	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,58	0,52	0,47	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,25
0,75	0,078	-	1	18,09	11,97	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,24	1,07	0,93	0,83	0,74	0,67	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35

Zeile 1 = Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte
 Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$
 Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$
 Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Ablesebeispiel: Blechdicke $t = 0,50$ mm, 1,00 m Stützweite, Zwischenauflegerbreite ≥ 74 mm, Durchbiegungsbeschränkung $\leq L/150$: zul $q = 4,36$ kN/m²

L_{gr} = Grenzstützweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende Maßnahmen begangen werden darf.


Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch für den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

DS Stahltrapezprofil 35-190

Wand (Positivlage)

$\gamma_M = 1,1$

Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für andrückende Belastung



Dreifeldträger



Zwischenauflegerbreite: $b \geq 74$ mm

Endauflegerbreite: $a \geq 40$ mm

Blechedicke t [mm]	Eigengewicht g [kN/m ²]	Grenzstützweite L_{gr} [m]	Zeile	Zulässige Belastung q [kN/m ²] einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L [m]																							
				0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	
0,50	0,052	-	1	9,13	6,81	4,36	3,03	2,28	1,83	1,51	1,26	1,07	0,92	0,80	0,71	0,62	0,56	0,50	0,45	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25	0,23	
			2	9,13	6,81	4,36	3,03	2,28	1,83	1,51	1,26	1,07	0,92	0,80	0,65	0,53	0,43	0,36	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	
			3	9,13	6,81	4,36	3,03	2,28	1,83	1,51	1,26	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,27	0,23	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,09	
			4	9,13	6,81	4,36	3,03	2,28	1,74	1,22	0,89	0,67	0,52	0,41	0,32	0,26	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	
0,60	0,062	-	1	13,16	9,15	5,85	4,07	3,12	2,51	2,06	1,72	1,46	1,26	1,09	0,96	0,85	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31	
			2	13,16	9,15	5,85	4,07	3,12	2,51	2,06	1,72	1,46	1,26	1,05	0,84	0,69	0,57	0,47	0,40	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	
			3	13,16	9,15	5,85	4,07	3,12	2,51	2,06	1,72	1,31	1,01	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	
			4	13,16	9,15	5,85	4,07	3,12	2,26	1,59	1,16	0,87	0,67	0,53	0,42	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	
0,75	0,078	-	1	20,10	13,11	8,39	5,83	4,49	3,60	2,95	2,46	2,09	1,79	1,55	1,36	1,20	1,06	0,94	0,84	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,43	
			2	20,10	13,11	8,39	5,83	4,49	3,60	2,95	2,46	2,09	1,79	1,44	1,15	0,93	0,77	0,64	0,54	0,46	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	
			3	20,10	13,11	8,39	5,83	4,49	3,60	2,95	2,37	1,78	1,37	1,08	0,86	0,70	0,58	0,48	0,41	0,34	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	
			4	20,10	13,11	8,39	5,83	4,49	3,08	2,16	1,58	1,19	0,91	0,72	0,57	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	

Zwischenauflegerbreite $b = 40$ mm [Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m²]

0,50	0,052	-	1	9,13	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,36	1,15	0,98	0,85	0,74	0,65	0,58	0,52	0,47	0,42	0,38	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23
0,60	0,062	-	1	13,16	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,87	1,58	1,35	1,16	1,01	0,89	0,79	0,71	0,64	0,58	0,52	0,48	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31
0,75	0,078	-	1	20,10	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,70	2,27	1,93	1,67	1,45	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,43

Zeile 1 = Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte

Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$

Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$

Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Ablesebeispiel: Blechdicke $t = 0,50$ mm, 1,00 m Stützweite, Zwischenauflegerbreite ≥ 74 mm, Durchbiegungsbeschränkung $\leq L/150$: zul $q = 4,36$ kN/m²

L_{gr} = Grenzstützweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende Maßnahmen begangen werden darf.


Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch für den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

DS Stahltrapezprofil 35-190


Wand (Positivlage)

$\gamma_M = 1,1$

Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für abhebende Belastung



Einfeldträger



Befestigung in jedem Untergurt

Blechedicke t [mm]	Eigengewicht g [kN/m ²]	Grenzstützweite L _{gr} [m]	Zeile	Zulässige Belastung q [kN/m ²] einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L [m]																							
				0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	
0,50	0,052	-	1	12,89	7,25	4,64	3,22	2,37	1,81	1,43	1,16	0,96	0,81	0,69	0,59	0,52	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	
			2	12,89	7,25	4,64	3,22	2,37	1,81	1,43	1,16	0,93	0,71	0,56	0,45	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	
			3	12,89	7,25	4,64	3,22	2,37	1,81	1,27	0,93	0,70	0,54	0,42	0,34	0,27	0,23	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	
			4	12,89	7,25	4,64	2,86	1,80	1,20	0,85	0,62	0,46	0,36	0,28	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	
0,60	0,062	-	1	17,28	9,72	6,22	4,32	3,17	2,43	1,92	1,55	1,29	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,25	
			2	17,28	9,72	6,22	4,32	3,17	2,43	1,92	1,55	1,21	0,93	0,73	0,58	0,48	0,39	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	
			3	17,28	9,72	6,22	4,32	3,17	2,35	1,65	1,20	0,90	0,70	0,55	0,44	0,36	0,29	0,24	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	
			4	17,28	9,72	6,22	3,71	2,34	1,57	1,10	0,80	0,60	0,46	0,37	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	
0,75	0,078	-	1	24,11	13,56	8,68	6,03	4,43	3,39	2,68	2,17	1,79	1,51	1,28	1,11	0,96	0,85	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35	
			2	24,11	13,56	8,68	6,03	4,43	3,39	2,68	2,17	1,64	1,26	0,99	0,79	0,65	0,53	0,44	0,37	0,32	0,27	0,24	0,20	0,18	0,16	0,14	
			3	24,11	13,56	8,68	6,03	4,43	3,19	2,24	1,63	1,23	0,95	0,74	0,60	0,48	0,40	0,33	0,28	0,24	0,20	0,18	0,15	0,13	0,12	0,10	
			4	24,11	13,56	8,68	5,04	3,17	2,13	1,49	1,09	0,82	0,63	0,50	0,40	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	

Befestigung in jedem 2. Untergurt [Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m²]

0,50	0,052	-	1	12,89	7,25	4,64	3,22	2,37	1,81	1,43	1,16	0,96	0,81	0,69	0,59	0,52	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19
0,60	0,062	-	1	17,28	9,72	6,22	4,32	3,17	2,43	1,92	1,55	1,29	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,25
0,75	0,078	-	1	24,11	13,56	8,68	6,03	4,43	3,39	2,68	2,17	1,79	1,51	1,28	1,11	0,96	0,85	0,75	0,67	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35

Zeile 1 = Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte
 Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$
 Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$
 Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Ablesebeispiel: Blechdicke t = 0,50 mm, 3,20 m Stützweite,
 Durchbiegungsbeschränkung $\leq L/150$: zul q = 0,30 kN/m²


L_{gr} = Grenzstützweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende Maßnahmen begangen werden darf.

Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch für den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

DS Stahltrapezprofil 35-190

Wand (Positivlage)
 $\gamma_M = 1,1$

Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für abhebende Belastung



Zweifeldträger



Befestigung in jedem Untergurt

Blechdicke t [mm]	Eigengewicht g [kN/m ²]	Grenzstützweite L _{gr} [m]	Zeile	Zulässige Belastung q [kN/m ²] einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L [m]																							
				0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	
0,50	0,052	-	1	12,10	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,64	0,56	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	
			2	12,10	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,64	0,56	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	
			3	12,10	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,64	0,56	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	
			4	12,10	6,81	4,36	3,03	2,22	1,70	1,34	1,09	0,90	0,76	0,64	0,54	0,44	0,36	0,30	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	
0,60	0,062	-	1	16,26	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	
			2	16,26	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	
			3	16,26	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	
			4	16,26	9,15	5,85	4,07	2,99	2,29	1,81	1,46	1,21	1,02	0,87	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	
0,75	0,078	-	1	23,30	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,24	1,07	0,93	0,82	0,73	0,65	0,58	0,52	0,48	0,43	0,40	0,36	0,34	
			2	23,30	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,24	1,07	0,93	0,82	0,73	0,65	0,58	0,52	0,48	0,43	0,40	0,36	0,34	
			3	23,30	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,24	1,07	0,93	0,82	0,73	0,65	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	
			4	23,30	13,11	8,39	5,83	4,28	3,28	2,59	2,10	1,73	1,46	1,19	0,96	0,78	0,64	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	

Befestigung in jedem 2. Untergurt [Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m²]

0,50	0,052	-	1	6,05	3,40	2,18	1,51	1,11	0,85	0,67	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09
0,60	0,062	-	1	8,13	4,57	2,93	2,03	1,49	1,14	0,90	0,73	0,60	0,51	0,43	0,37	0,33	0,29	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12
0,75	0,078	-	1	11,65	6,55	4,19	2,91	2,14	1,64	1,29	1,05	0,87	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17

Zeile 1 = Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte

Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$

Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$

Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Ablesebeispiel: Blechdicke t = 0,50 mm, 3,20 m Stützweite, Befestigung in jedem Untergurt,

Durchbiegungsbeschränkung $\leq L/150$: zul q = 0,43 kN/m²

Zeile 2 =

L_{gr} = Grenzstützweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende Maßnahmen begangen werden darf.


Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch für den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

DS Stahltrapezprofil 35-190


Wand (Positivlage)

$\gamma_M = 1,1$

Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für abhebende Belastung



Dreifeldträger



Befestigung in jedem Untergurt

Blechdicke t [mm]	Eigen-gewicht g [kN/m ²]	Grenz-stütz-weite L _{gr} [m]	Zeile	Zulässige Belastung q [kN/m ²] einschl. Bleicheigengewicht bei einer Stützweite L [m]																							
				0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	
0,50	0,052	-	1	15,13	8,51	5,45	3,78	2,78	2,13	1,68	1,36	1,13	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28	0,26	0,24	0,22	
			2	15,13	8,51	5,45	3,78	2,78	2,13	1,68	1,36	1,13	0,95	0,81	0,69	0,61	0,53	0,47	0,40	0,34	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	
			3	15,13	8,51	5,45	3,78	2,78	2,13	1,68	1,36	1,13	0,95	0,80	0,64	0,52	0,43	0,36	0,30	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	
			4	15,13	8,51	5,45	3,78	2,78	2,13	1,60	1,16	0,88	0,67	0,53	0,42	0,35	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	
0,60	0,062	-	1	20,33	11,43	7,32	5,08	3,73	2,86	2,26	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	
			2	20,33	11,43	7,32	5,08	3,73	2,86	2,26	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,62	0,52	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	
			3	20,33	11,43	7,32	5,08	3,73	2,86	2,26	1,83	1,51	1,27	1,03	0,83	0,67	0,55	0,46	0,39	0,33	0,28	0,25	0,21	0,19	0,16	0,15	
			4	20,33	11,43	7,32	5,08	3,73	2,86	2,08	1,51	1,14	0,88	0,69	0,55	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	
0,75	0,078	-	1	29,13	16,38	10,49	7,28	5,35	4,10	3,24	2,62	2,17	1,82	1,55	1,34	1,17	1,02	0,91	0,81	0,73	0,66	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42	
			2	29,13	16,38	10,49	7,28	5,35	4,10	3,24	2,62	2,17	1,82	1,55	1,34	1,17	1,00	0,84	0,70	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	
			3	29,13	16,38	10,49	7,28	5,35	4,10	3,24	2,62	2,17	1,78	1,40	1,12	0,91	0,75	0,63	0,53	0,45	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	
			4	29,13	16,38	10,49	7,28	5,35	4,01	2,82	2,06	1,54	1,19	0,94	0,75	0,61	0,50	0,42	0,35	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	

Befestigung in jedem 2. Untergurt [Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte in kN/m²]

0,50	0,052	-	1	7,56	4,25	2,72	1,89	1,39	1,06	0,84	0,68	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
0,60	0,062	-	1	10,16	5,72	3,66	2,54	1,87	1,43	1,13	0,91	0,76	0,64	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15
0,75	0,078	-	1	14,56	8,19	5,24	3,64	2,68	2,05	1,62	1,31	1,08	0,91	0,78	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21

Zeile 1 = Zulässige Belastung einschließlich Sicherheitsbeiwerte
 Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$
 Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$
 Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Ablesebeispiel: Blechdicke t = 0,50 mm, 3,20 m Stützweite, Befestigung in jedem Untergurt, Durchbiegungsbeschränkung $\leq L/150$: zul q = 0,53 kN/m²

L_{gr} = Grenzstützweite, bis zu der das Trapezprofil ohne lastverteilende Maßnahmen begangen werden darf.

Die Werte der Zeilen 2 bis 4 gelten jeweils auch für den unteren Teil der Tabelle, wenn sie kleiner sind als die Werte dort in der Zeile 1.

Berechnungsgrundlage und Zusatzinformationen

Berechnungsgrundlage

DIN EN 1993-1-3: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche

Material

Stahlgüte nach DIN EN 10346: 2009: S280GD - Z275

Dehngrenze = 280 N/mm²

Zugfestigkeit = 360 N/mm²

Durchbiegungsbeschränkung

Die zulässige Belastung ist für drei Durchbiegungsbeschränkungen dargestellt - in den Zeilen 2,3 und 4.

Zeile 2 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/150$

Zeile 3 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/200$

Zeile 4 = Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von $f \leq L/300$

Die Berechnungen sind charakteristisch.

Spannweiten

Bei Mehrfeldträgersystemen wird vorausgesetzt, dass alle Felder gleich groß sind. Die zulässige Belastung wird von der Mitte der Auflager berechnet.

Auflager und Überstände

Die Durchbiegung hängt von der Größe der Auflager und den Überständen gemäß DIN EN 1993-1-3 Abschnitt 6.1.7 ab.

- Überstände $\leq 40\text{mm}$
- Endauflagerbreite $\geq 40\text{mm}$
- Zwischenauflegerbreite $\geq 74\text{mm}$

Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu verstehen. Wir behalten uns das Recht vor Änderungen vorzunehmen.